

## Neue INOTHERM EXCLUSIV Alu- Haustüren mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung

Hier geht es nicht mehr, wie so oft, nur um neue Modelle oder ein neues Design, sondern geht es um eine grundlegend **neue Haustüregeneration mit beidseitig flügelüberdeckender Ausführung**. Damit will **INOTHERM** eine anspruchsvolle Kundschaft ansprechen, die nach neuen Möglichkeiten sucht, um ihre individuellen Vorstellungen zur Hauseingangsgestaltung umzusetzen.

Dem Bauelementehandel wiederum bietet **INOTHERM** die Gelegenheit, sich mit einem interessanten Produkt vom Wettbewerb abzuheben, das Interesse des potentiellen Türenkäufers auf sich zu ziehen. **Zumal INOTHERM die Elemente zu einem ungewöhnlichen Preis-Lestungsverhältnis bieten kann.**

Aber auch in **puncto Wärmedämmung** setzt die neue Haustüren-Generation Maßstäbe: als Mittellage wird eine 72 mm starke Polystyrenschicht eingesetzt. Die Flügel- und Rahmenprofile werden ausgeschäumt. Alle eingebauten Gläser sind als 3-Scheiben Gläser ausgeführt. Beim ift Rosenheim durchgeführte Prüfungen bescheinigen dem kompletten Haustürelement einen **UD-Wert von 1,2 W/m<sup>2</sup>K** (Modell mit Glassausschnitt - Türmass 1100 x 2100 mm).

Gefertigt werden die Elemente aus Schüco Profilen, die so modifiziert wurden, dass neben der Bautiefe 90 mm auch die Bautiefen 100 mm und 120 mm möglich sind. Das Ergebnis ist eine Haustür, die schon allein auf Grund ihrer optischen Erscheinung ein hohes Maß an Sicherheit und effektiver Wärmedämmung glaubhaft vermittelt. Mit dem flügelüberdeckenden Prinzip hat **INOTHERM** nicht nur reichlich Erfahrung sondern auch außergewöhnlichen Erfolg. Schon in den letzten zwei Jahren hat **INOTHERM** 70 Prozent aller Aluminium Haustüren als einseitig flügelüberdeckende Variante ausgeliefert. Dieser Anteil liegt weit über dem Marktdurchschnitt.

Auf der Fensterbau/frontale 2004 in Nürnberg hat **INOTHERM** erstmals die beidseitig flügelüberdeckende Ausführung vorgestellt. Im Laufe des Jahres 2004 wurden einzelne Elemente an ausgewählte Händler geliefert. Die ausserordentlich gute Marktresonanz hat **INOTHERM** bewogen, die Ausführung auch **auf BAU 2005 München** (17. bis 22. Jan.) auszustellen ( **Halle C4, Stand Nr. 103 A / 200 A** ) und im Laufe des Jahres 2005 in das Verkaufsangebot aufzunehmen.

### **PLUSPUNKTE der INOTHERM Aluminium Haustüren EXCLUSIV, die ausschliesslich aus Aluminium gefertigt sind:**





1. **Spitzenwärmedämmung** (UD-Wert 1,2 W/m<sup>2</sup>K, Modell mit Glasausschnitt, Türgrösse 1100x 2100 mm), die durch folgendes bestimmt wird :
  - wärmgedämmte Füllung in der Stärke 78 mm
  - 3-Scheiben Isoliergläser in der Stärke 64 mm
2. **Unerreichbare statische und formbeständige Stabilität** und einbruchhemmende Sicherheit, die durch folgendes bestimmt wird:
  - symetrische Verleimung der Alu-Paneele auf die innere und auf die äussere Seite des Flügelrahmens
  - 3 Stück der dreiteiligen Rolltürbänder (Original Schüco)
  - 3-fach Bolzenverriegelung als Standard, auf Wunsch auch alle anderen Verriegelungen aus unserem Angebot
  - 3-Scheiben Sicherheitsglas – Stärke 64 mm
  - Dreidichtungssystem

3. **Die Optik der Haustüren** auf der inneren Seite ist gleich wie auf der äusseren Seite, was ein einheitliches Aussehen des Interieurs zusichert.  
Die innere Seite des Flügels ist ohne Glasleisten, ohne Füllungs- Dichtungen, die Gehrungen in den Ecken sind nicht sichtbar.
4. **Die Edelstahl-Applikationen** sind auf der inneren Seite (Rückseite) des Alu-Panels montiert und zwar so, dass die Flächen der Edelstahl-Elemente und der Aluminium-Pannele fast bündig sind (Gebrauchsmusterschutz). Neben angenehmer „soft“ Optik ist solche Positionierung besser auch wegen der Reinigung der Haustüre. Damit ist die optimale Sicherheit (Einbruchschutz) gesichert, es ist auch der Alterungsvorgang und das Nachlassen der Leimverbindungen zwischen dem Edelstahlanleimer und der Füllung eliminiert.
5. **Alle Glasmotive** (sandgestrahltes Aussehen, Schmelzgläser, Bleiverglasungen) sind in eigener Produktion gefertigt, was die Anpassung an den individuellen Wunsch des Kunden ermöglicht.  
Die Fertigung der 3-Scheiben Gläser ermöglicht die Kombination verschiedener Dekorgläser, Sicherheitsgläser und Funktionsgläser.
6. **Breite Palette von cca 400 Grundmodellen**, welche zusätzlich nach dem Wunsch des Kunden individuell modifiziert werden können. Selbst die Fertigung nach einer Skizze des Bestellers ist möglich.
7. **Alle RAL Farben** und breite Palette von Sonder-Metallicfarben
8. **Die Farbapplikationen bzw. Farbdekore** können entweder in einer flächenbündigen oder in einer aufgeklebten Ausführung gefertigt werden. Die Position und die Form können an individuelle Wünsche angepasst werden. Das Angebot umfasst auch zahlreiche Stein-, Holz- und Edelstahldekore.
9. **Pulverbeschichtung** wird in einer eigenen Lackierstraße ausgeführt, was kürzere und gleich lange (von 3 – 5 Wochen) Lieferzeiten auch bei Sonderfarben und bei Farbkombinationen ermöglicht.
10. **Funktionelle Lösungen** sind sowohl für den Neubau als auch für die Altbausanierung geeignet.
11. **Funktionelle Elemente** für die Komplettierung des Hauseingangs wie Briefkasten, Hausnummer, Anschriften, Klingel und Sprechanlagen.

INOTHERM Alu- Haustüre  
 Programm EXCLUSIV AT 120 F/F

INOTHERM Alu- Haustüre  
 Programm TREND AT 120 F

Gebrauchsmusteranmeldung  
 G 11919 DE + G 11918 DE

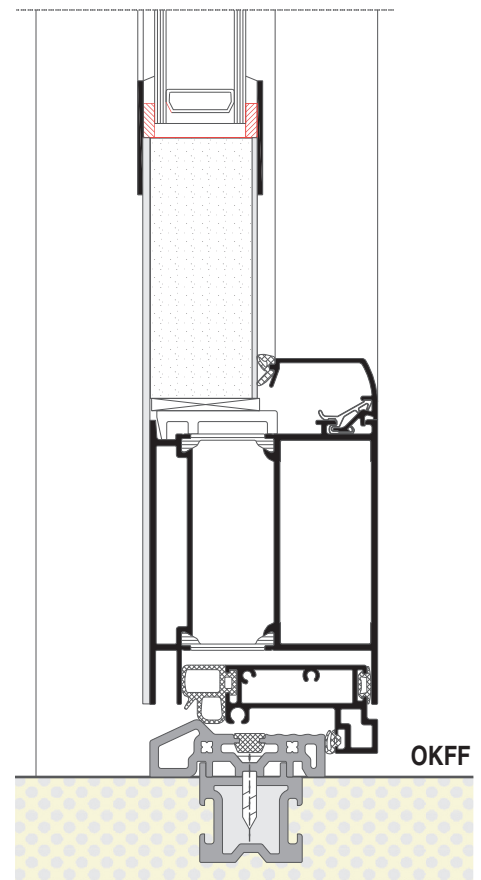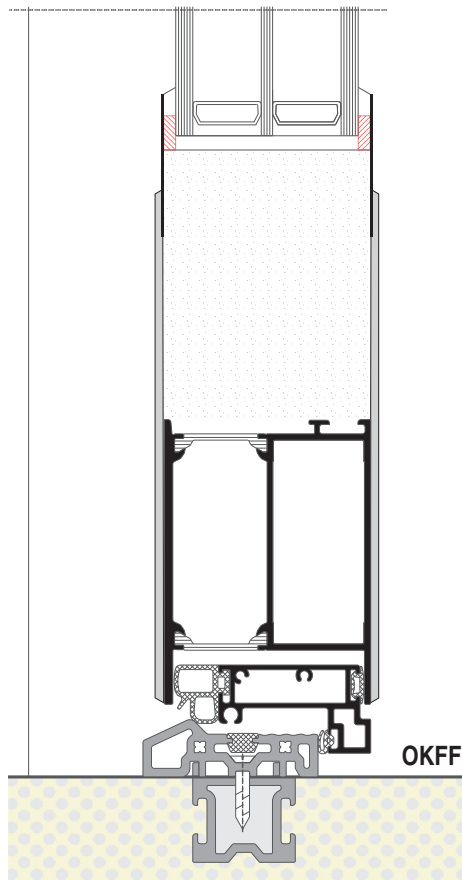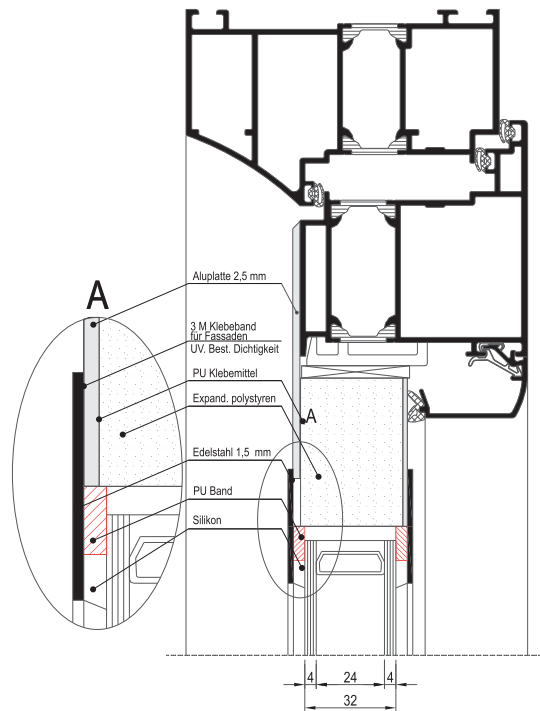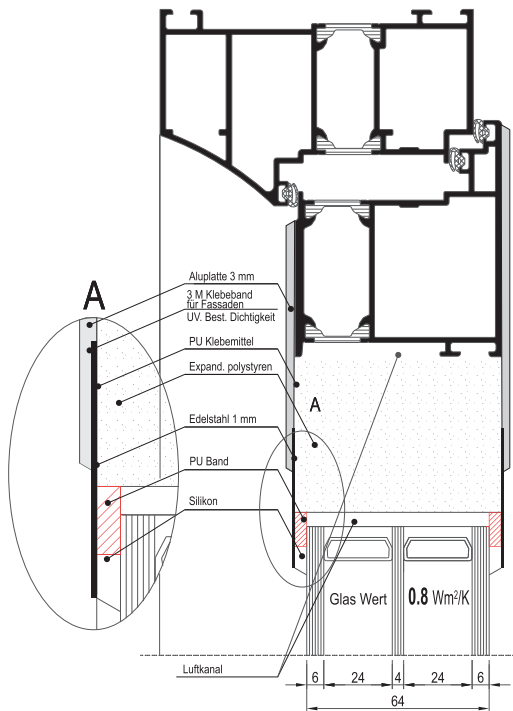

**INOTHERM**<sup>®</sup> [www.inotherm.com](http://www.inotherm.com)

Für Deutschland

Für die Schweiz,  
 Österreich und Italien

**JANEZ LESAR**

Vertriebs Director

tel.: 00 386 1 836 90 66

fax: 00 386 1 837 40 77

gsm: 00 386 31 668 796

e-mail: lesar@inotherm.si

**IVANKA ŠENK - ILERŠI**

Mag. Oec.

tel.: 00 386 1 837 30 48

fax: 00 386 1 837 30 49

gsm: 00 386 41 725 901

e-mail: ivanka.senk@inotherm.si